

AS-ČESLE

Zařízení pro mechanické předčištění



Nabízíme typovou řadu výrobku, který je vhodný k mechanickému předčištění splaškových nebo srážkových vod.

Jedním z nejdůležitějších faktorů dlouhé životnosti vodních děl je jejich ochrana před mechanickými nečistotami, které mohou způsobit ucpání nebo poškození důležitých zařízení. Ručně stírané česle jsou vhodné jako předčištění pro klasické čistírny, vegetační (kořenové) čistírny, čerpací stanice a další objekty na kanalizační síti.

Ručně stírané česle se sestávají z šikmé česlicové mříže zabudované v plastovém boxu, který se následně osazuje do otevřeného kanálu obdélníkového průřezu. Shrabky zachycené na mříži jsou vyhrnovány ručním hablem do příčného mělkého žlabu s děrovaným dnem.




Použití



- předčištění pro biologické čistírny
- předčištění pro kořenové čistírny
- hrubé předčištění před jiným filtračním zařízením
- do obtokových objektů
- před jiné objekty vodních děl (čerpací stanice, retenční nádrže, ...)

Výhody

- nerezové provedení česlí (mat. 1.4301)
- možnost přímé instalace do betonového žlabu nebo dodáním v plastovém boxu pro připojení na potrubí
- ekonomický provoz bez el. energie
- ochrana zařízení na kanalizační síti a prodloužení jejich životnosti

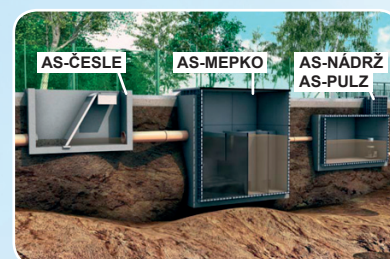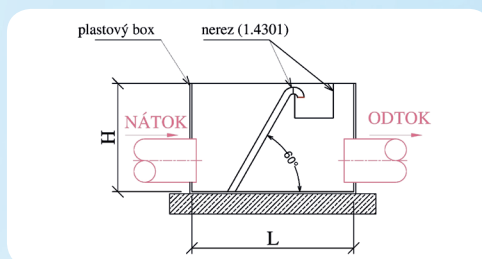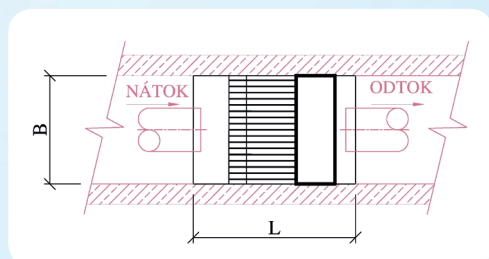

Typ	Vnější rozměry	Vlastnosti
AS-ČESLE 80/30/65	800x300x650	<ul style="list-style-type: none"> • volitelná velikost průlin: 6, 10, 20 nebo 30 mm • volitelně pro připojení na potrubí dle požadavku nebo pro vložení do žlabu • plastový žlab včetně plastového poklopu s UV stabilizací • pro vložení do žlabu možnost dodání bez plastového boxu • sklon česlí 60° • hablem a odkapová vana součástí dodávky
AS-ČESLE 105/30/100	1050x300x1000	
AS-ČESLE 120/30/120	1200x300x1200	
AS-ČESLE 120/40/120	1200x400x1200	

Poznámka: Česle je možné také vyrobit dle individuálních požadavků a rozměrů na zakázku.